



ALTI*mass* II シリーズ

高精度形 ALTI*mass* II Type U

単一直管形 ALTI*mass* II Type S

廉価汎用形 ALTI*mass* II Type B

無線通信による 「2線式対応」のご提案




つながる、見える
Link 920®

流れに価値を加えます

株式会社 オーバル

【2線式対応】構成イメージ

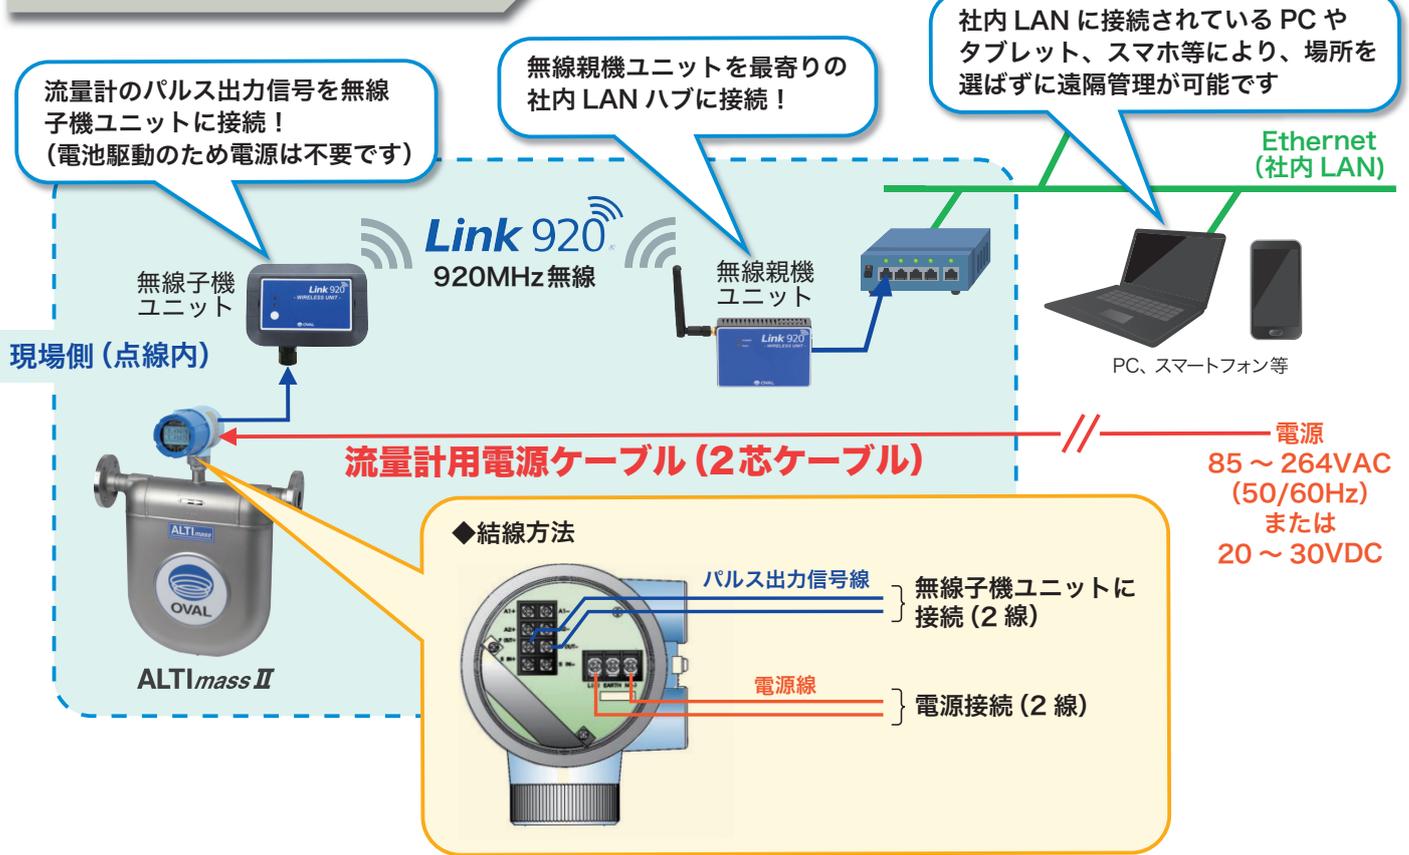

既設2芯ケーブルの活用ケーブルコストの削減

- ・既設2線式流量計のケーブルを流用し、ALTI mass II へのリプレースが可能です
- ・新設の場合も、長距離の敷設が必要となるのは電源ケーブル(2芯)のみとなるためケーブルコストを削減できます

Link 920 で、かんたん・安価に「無線」流量監視

- ・Link 920 はモニタリングツールまでパッケージ化された無線システム製品です。機器を設置するだけですぐに流量のモニタリングおよび記録を開始できます(上位側のシステムを別途導入する必要はありません)
 - ・無線子機ユニット(パルス入力仕様)は、内蔵電池で長期間駆動※します(外部電源設備が不要)
 - ・1台の親機ユニットには最大16台の子機ユニットが接続可能です
- ※電池寿命は無線通信間隔によって変動します(1分周期で2.0年、60分周期で7.5年)



◆専用モニタリングツール

- ・「積算流量」、「瞬时流量」の他に「流量アラーム(最大2点)」、「過大流量アラーム」、「電池寿命の到来」などの情報も確認可能です
- ・汎用的なインターネットブラウザ上で動作するため特別なソフトのインストールは不要です
- ・子機(流量計)一覧表示、積算流量・瞬时流量のグラフ表示などが可能です
- ・収集データはCSV形式でダウンロードすることも可能です
- ・タブレットスマートフォンの表示にも対応

Link920 特設サイト



●当カタログの仕様は令和3年3月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログの著作権は株式会社オーバルに帰属します。本カタログの全部または一部を当社の許可なく転写、複写、転載を禁じます。



株式会社 オーバル

〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8

本社：TEL.(03)3360-5141・5151 大阪営業所：TEL.(06)6190-6960

営業所：北海道・苫小牧サテライト事務所・東北・新潟・北陸・鹿島・北関東・千葉・神奈川・静岡・中部・四日市・加古川・岡山・山口・九州・大分

オーバル

検索



安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



2103 ---- 2103S