



防爆形バッチカウンタ EL7320

EL7320 がバージョンアップ
Modbus 通信、温度補正が
可能になりました

見やすいディスプレイ

6つのバッチ
設定量を
カンタン選択

アラーム発生
お知らせブザー



操作性抜群の大きな押しボタン


誤設定防止のために
設定ボタンと操作ボタンを分離

■主な仕様


| 項目 | 内容 | |
|-------|--|----------------------------------|
| 動作方式 | パルス加算方式 | |
| 表示 | バッチ量積算値表示 | 7セグLED6桁 (赤 文字高さ 25.4mm) |
| | バッチ設定量表示 | 7セグLED6桁 (赤 文字高さ 14mm) |
| | チャンネル表示 | 7セグLED2桁 (赤 文字高さ 14mm) |
| | 動作表示 | LED点灯 |
| 操作 | チャンネルセレクト 押しボタン | 防爆形カムスイッチ6ノッチ φ30防爆形押しボタンスイッチ |
| 警報発生用 | φ50防爆形ブザー | |
| 電源 | 100/110VACまたは200/220VAC 50/60Hz (許容電圧は表記電圧の±10%) | |
| 周囲温度 | -20~+50℃ | |
| 構造 | 耐圧防爆 Ex d IIB T4 | |
| 取り付け | 壁掛け/スタンド | |
| 筐体材料 | アルミ鋳物 (スタンドは鋼材) | |
| 外形寸法 | 300(W)×360(H)×247(D) (本体のみ) | |
| 概算質量 | 約20kg (本体のみ) | |

※：詳細仕様については、一般仕様書をご参照ください。

■防爆形バッチカウンタ EL7320 システム構築イメージ

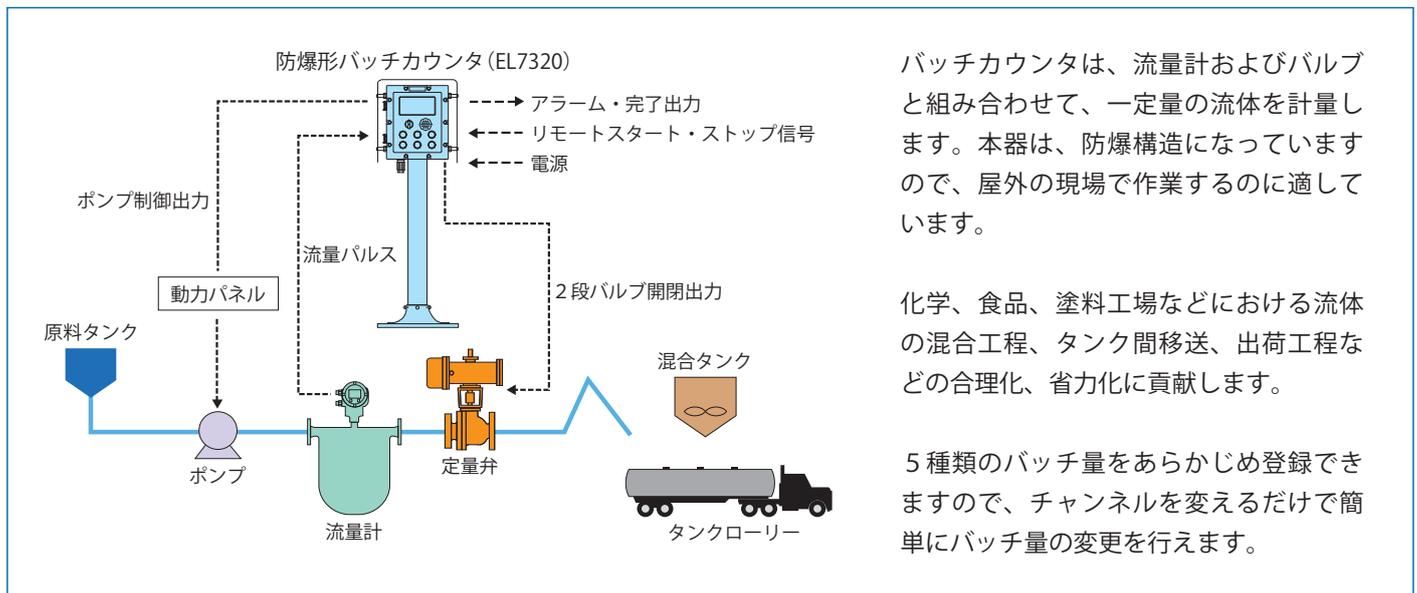

■外形寸法

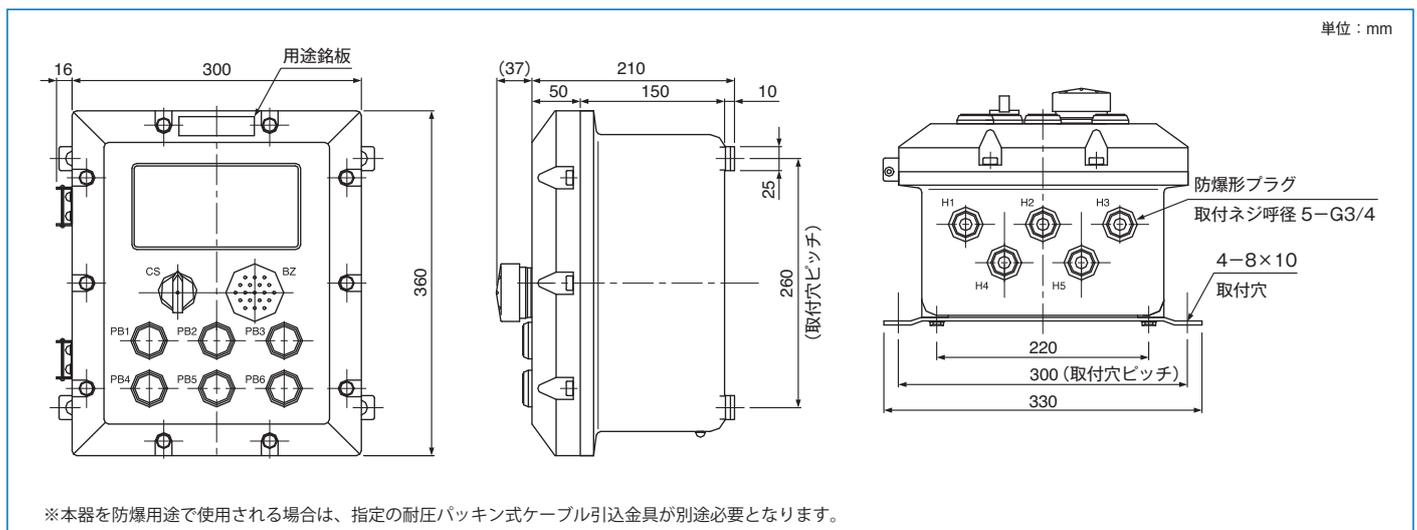

●当カタログの仕様は令和4年2月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。




株式会社 オーバル

〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8

本社：TEL.(03)3360-5141・5151 大阪営業所：TEL.(06)6190-6960

営業所：北海道・苫小牧サテライト事務所・東北・新潟・北陸・鹿島・北関東・千葉・神奈川・静岡・中部・四日市・加古川・岡山・山口・九州・大分

オーバル 検索



1503 2202 1602S(3000)