



防爆形バッチカウンタ EL7320

EL7320 がバージョンアップ
Modbus 通信、温度補正が
可能になりました

見やすいディスプレイ

6つのバッチ
設定量を
カンタン選択

アラーム発生
お知らせブザー



操作性抜群の大きな押しボタン


誤設定防止のために
設定ボタンと操作ボタンを分離

■主な仕様


項目	内容
動作方式	パルス加算方式
表示	バッチ量積算値表示 7セグLED6桁 (赤 文字高さ 25.4mm)
	バッチ設定量表示 7セグLED6桁 (赤 文字高さ 14mm)
	チャンネル表示 7セグLED2桁 (赤 文字高さ 14mm)
	動作表示 LED点灯
操作	チャンネルセレクト 防爆形カムスイッチ6ノッチ 押しボタン φ30防爆形押しボタンスイッチ
警報発生用	φ50防爆形ブザー
電源	100/110VACまたは200/220VAC 50/60Hz (許容電圧は表記電圧の±10%)
周囲温度	-20~+50℃
防爆仕様	Ex d IIb T4 (TIS)、Ex db IIb T4 Gb (CCC)
取り付け	壁掛け/スタンド
筐体材料	アルミ鋳物 (スタンドは鋼材)
外形寸法	300(W)×360(H)×247(D) (本体のみ)
概算質量	約20kg (本体のみ)

※：詳細仕様については、一般仕様書をご参照ください。

■防爆形バッチカウンタ EL7320 システム構築イメージ

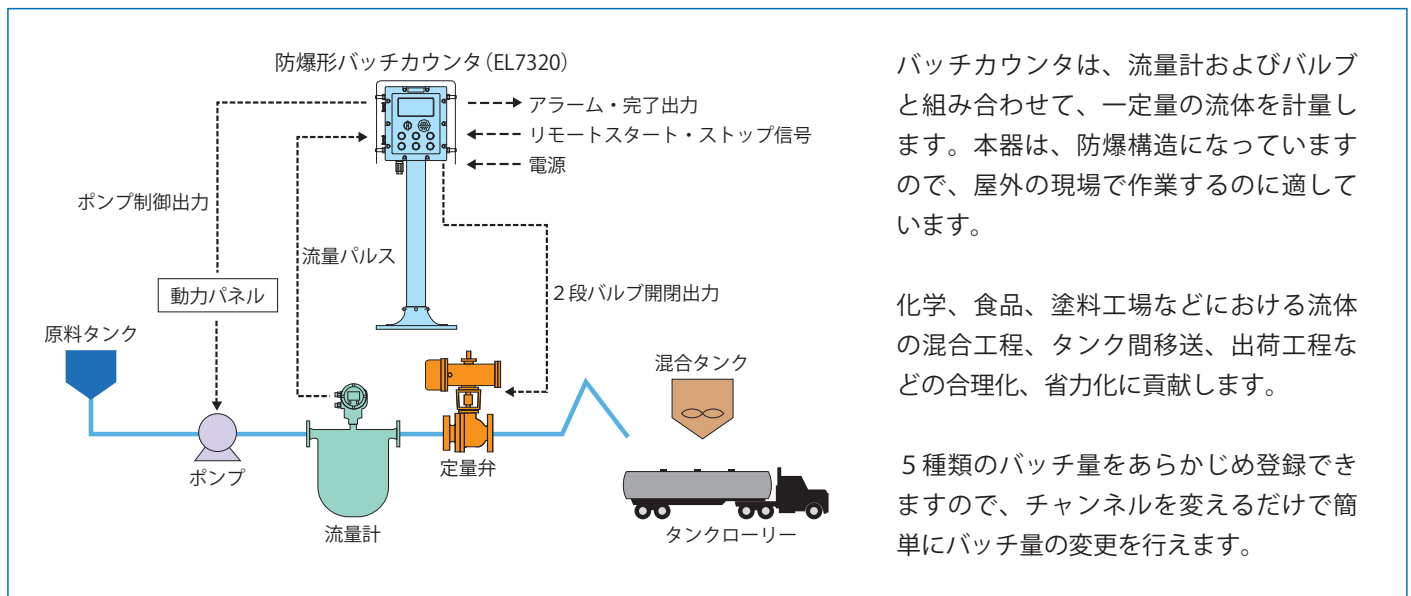

■外形寸法

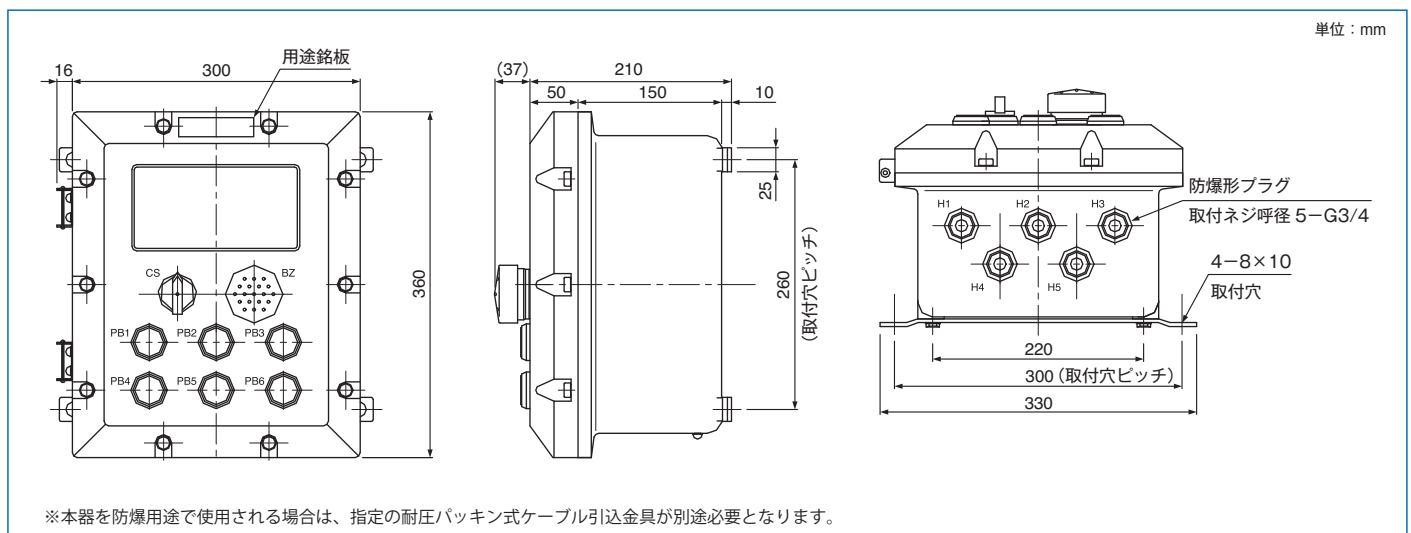

●当カタログの仕様は令和7年7月現在のものです。記載内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。




株式会社 オーバル

〒161-8508 東京都新宿区上落合3-10-8

本社：TEL.(03)3360-5141・5151 大阪営業所：TEL.(06)6190-6960

営業所：北海道・東北・新潟・北陸・鹿島・北関東・千葉・神奈川・静岡・名古屋・四日市・加古川・岡山・山口・九州・大分

オーバル 検索



1503 2507 1602S(3000)