



# 取扱説明書

Ins. No. E-020IMC-3

スマートコミュニケーションユニット

MODEL : EL2310

ソフトウェア インストール手順書

## 目 次


|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. はじめに.....                                     | 3  |
| 1.1 製品の準備.....                                   | 3  |
| 1.2 CD-ROMのフォルダ構成図.....                          | 4  |
| 2. EL2310 Control Program “LinkTop” のインストール..... | 5  |
| 3. ドライバのインストール.....                              | 7  |
| 3.1 Windows XPの場合.....                           | 7  |
| 3.1.1 インストール手順.....                              | 7  |
| 3.1.2 ポートの設定.....                                | 9  |
| 3.2 Windows 2000の場合.....                         | 10 |
| 3.2.1 インストール手順.....                              | 10 |
| 3.2.2 ポートの設定.....                                | 12 |
| 3.3 Windows 7～11、Windows Vista の場合.....          | 13 |
| 3.3.1 インストール手順.....                              | 13 |
| 3.3.2 USBを認識させる.....                             | 14 |
| 3.3.3 ポートの設定.....                                | 15 |

## 1. はじめに


### 1.1 製品の準備

EL2310の箱から製品を取り出し、必要なものが揃っているか確認してください。

CD-ROM(1枚)※  
(LinkTopおよびドライバ)

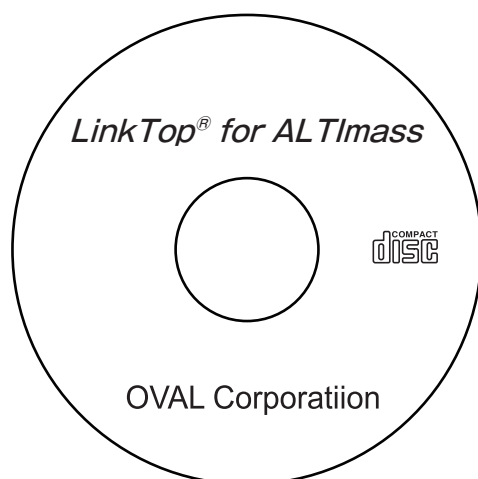


インターフェース

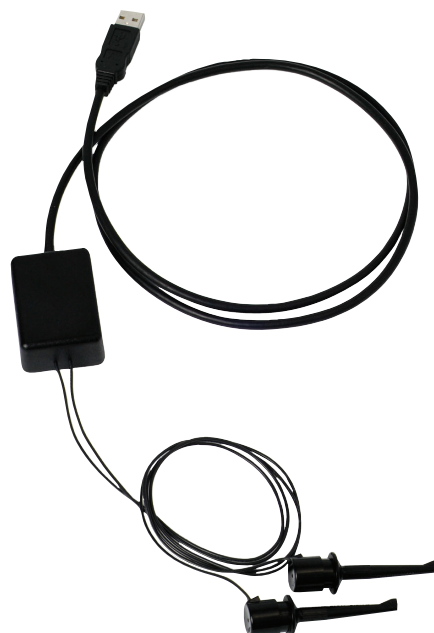

※ CD-ROMのタイトルは一例です。機種によって異なります。

## 1.2 CD-ROMのフォルダ構成図

CD-ROMには「EL2310 Control Program “LinkTop”」および「EL2310 Interface Driver」(※1) が収納されています。フォルダの構成は下図のようになっています。

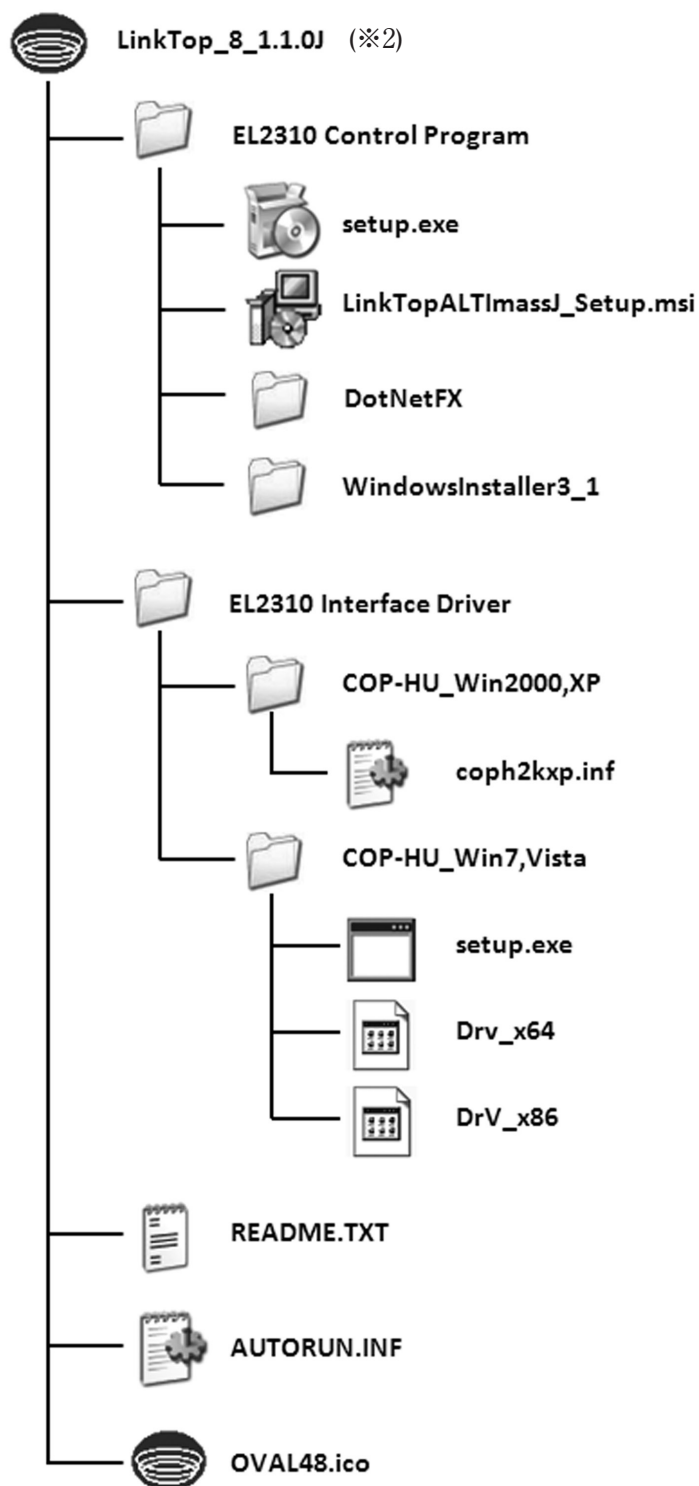

CD-ROM内のフォルダ構成

※1 「EL2310 Interface Driver」はエム・システム技研(株)の提供によるものです。

※2 CD-ROMのタイトルは一例です。機種によって異なります。


## 2. EL2310 Control Program “LinkTop” のインストール

まず、お手持ちのパソコンに“LinkTop”を予めインストールしておく必要があります。インストールする場合は以下の手順で行います。

- ① お手持ちのパソコンに電源を入れWindowsを立ち上げます。
- ② パソコンにCD-ROMをセットしてください。
- ③ CD-ROM内のEL2310 Control Programフォルダを開き、setup.exeを右クリックし、メニューの「管理者として実行 (A) 」を選択してください。下図の画面が表示されます。



- ④ **次へ (N)** をクリック

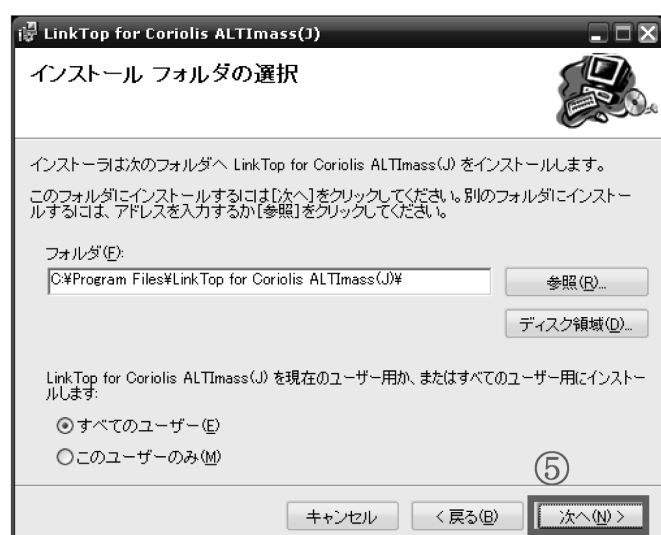

- ⑤ **次へ (N)** をクリック



⑥ **次へ (N)** をクリック



⑦ **閉じる (C)** をクリック

以上でインストールは終了です。

### 3. ドライバのインストール


#### 3.1 Windows XPの場合

(注) 以下の作業は、管理者権限を持つユーザーでログオンして行ってください。


##### 3.1.1 インストール手順




- ① インターフェースをUSBのポートに接続します。PCがインターフェースを認識すると画面右下にこのような表示が現れます。

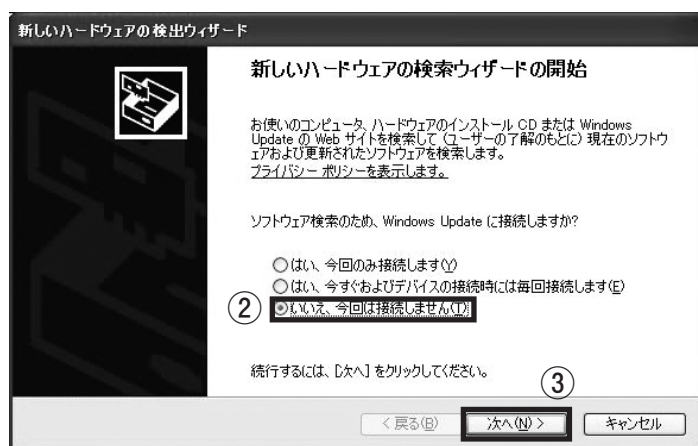

- ② いいえ、今回は接続しません (T) を選択  
③ 次へ (N) をクリック

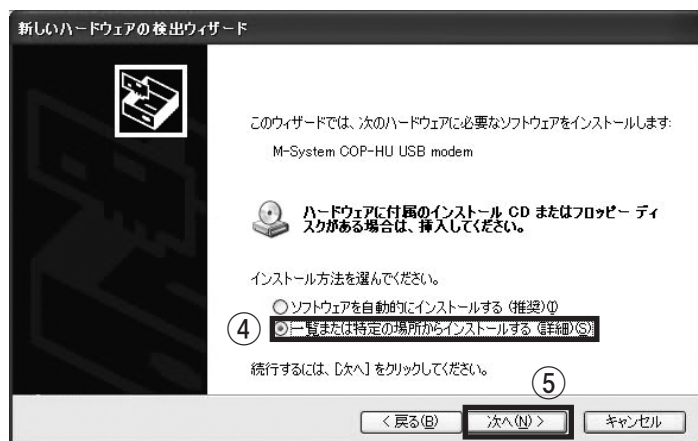


- ④ 一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S) を選択  
⑤ 次へ (N) > をクリック

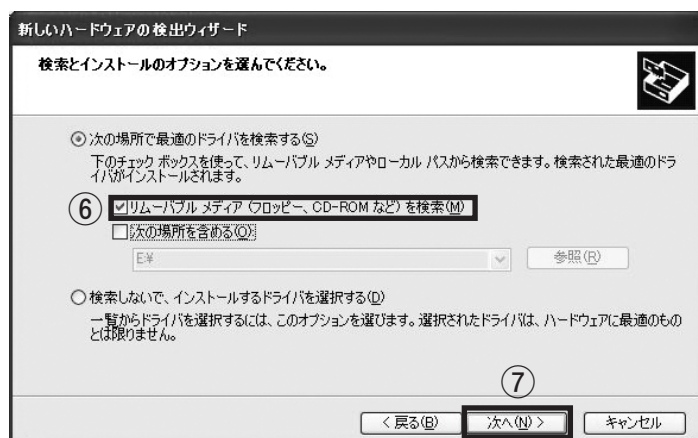

- ⑥ リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索 (M) のみにチェックを入れる。  
⑦ 次へ (N) > をクリック




挿入したCD-ROMからドライバがインストールされます。

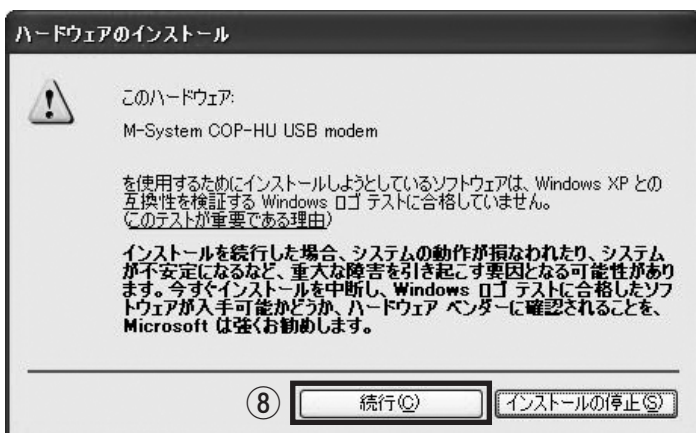

⑧ このようなウィンドウが表示された場合は、**続行 (C)** をクリックしてください。


※ 本ドライバソフトウェアはMicrosoft社のWindows ロゴテストを受けておりませんが、動作に問題は有りません。

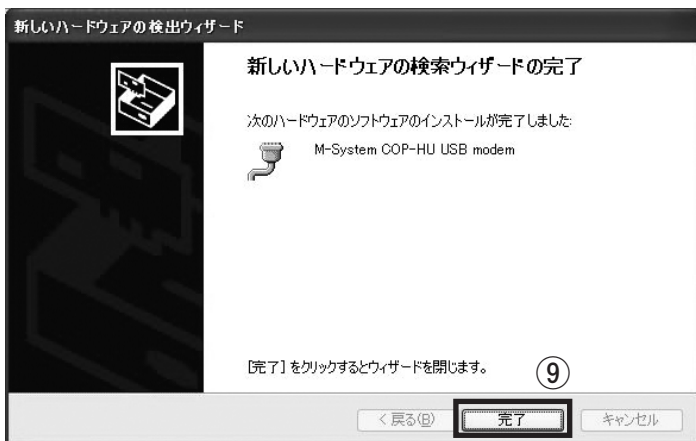


⑨ **完了** をクリックしウィンドウを閉じてください。

### 3.1.2 ポートの設定


本ドライバソフトウェアは、空いている番号のCOMポートに自動的に割り当てられますが、それを参照、設定変更することができます。

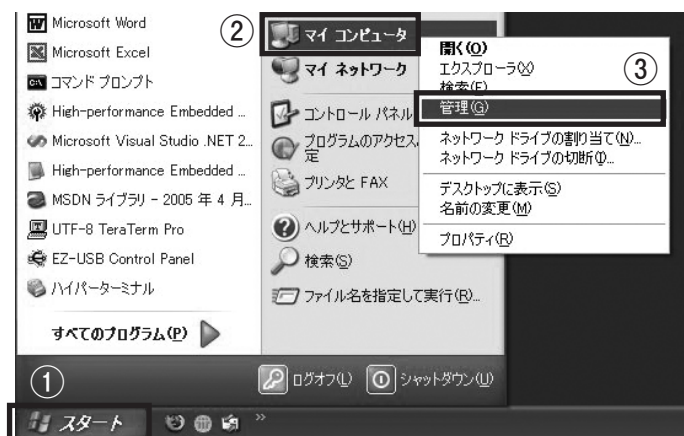


- ① スタートメニューをクリック
- ② マイコンピュータを右クリック
- ③ 管理(G)をクリック

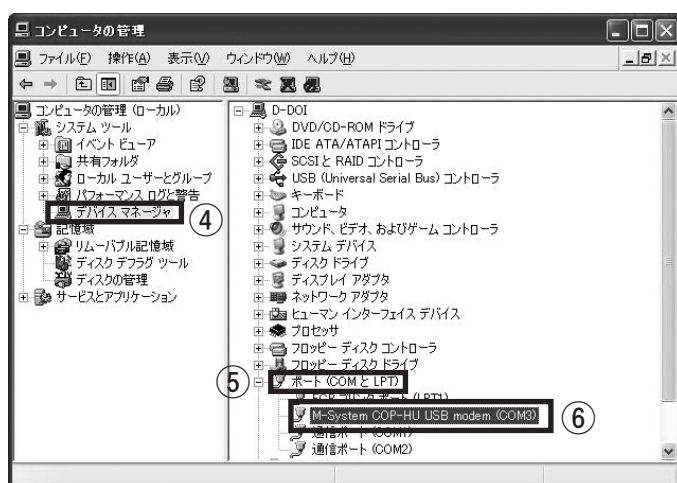

- ④ デバイスマネージャをクリック
- ⑤ ポート (COMとLPT) をクリック
- ⑥ M-System COP-HU USB modem をダブルクリック

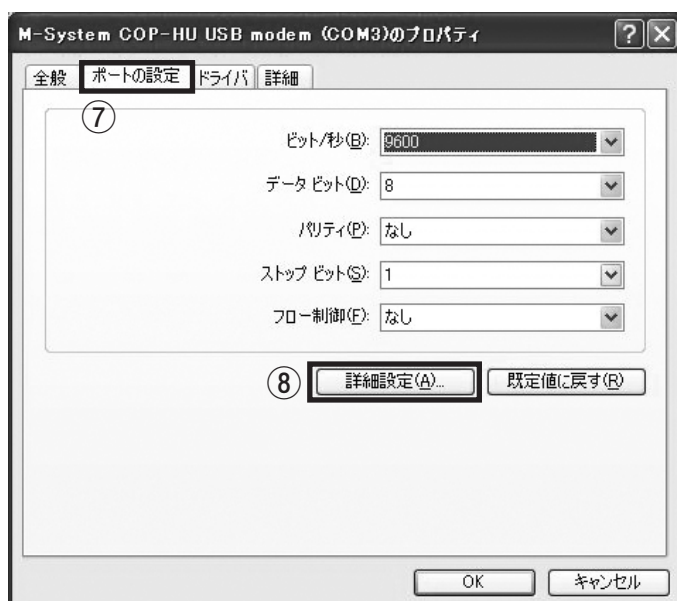

- ⑦ ポートの設定をクリック
- ⑧ 詳細設定(A)をクリック

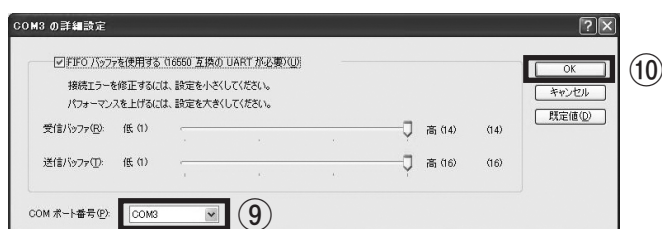

- ⑨ COMポート番号(P)でCOMポート番号の割り当てを変更できます。
- ⑩ OKをクリックして変更を適応します。


## 3.2 Windows 2000の場合

(注) 以下の作業は、管理者権限を持つユーザーでログオンして行ってください。


### 3.2.1 インストール手順




- ① インターフェースをUSBのポートに接続します。PCがインターフェースを認識すると画面右下にこのような表示が現れます。

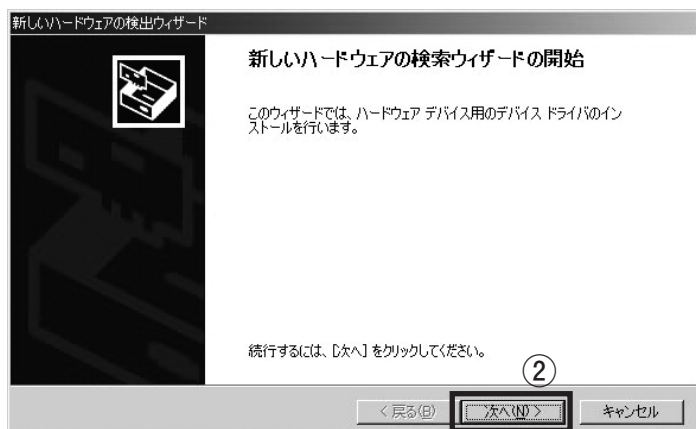


- ② **次へ (N)** をクリック

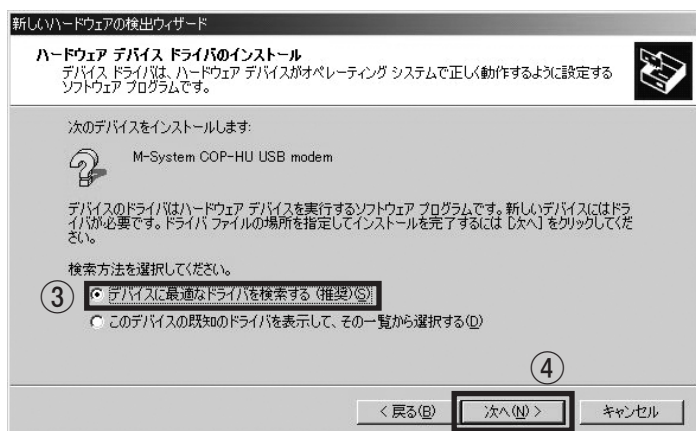


- ③ デバイスに最適なドライバを使用する  
**(推奨) (S)** を選択
- ④ **次へ (N) >** をクリック

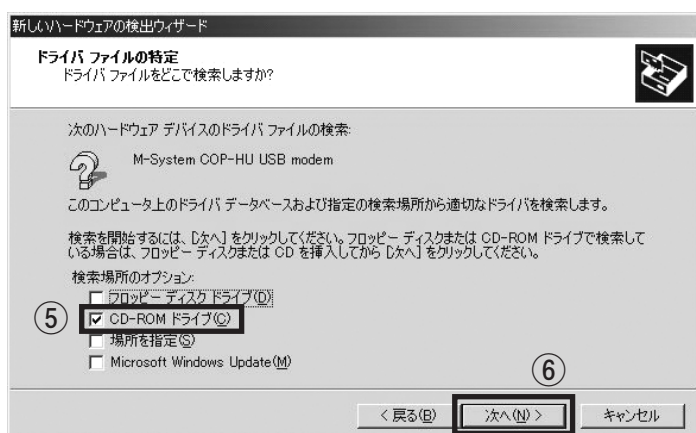

- ⑤ **CD-ROM ドライブ (S)** のみにチェックを入れる。
- ⑥ **次へ (N) >** をクリック

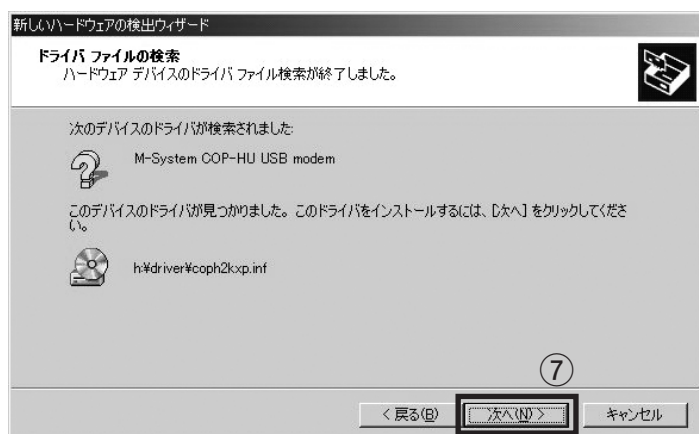


⑦ **次へ(N) >** をクリック

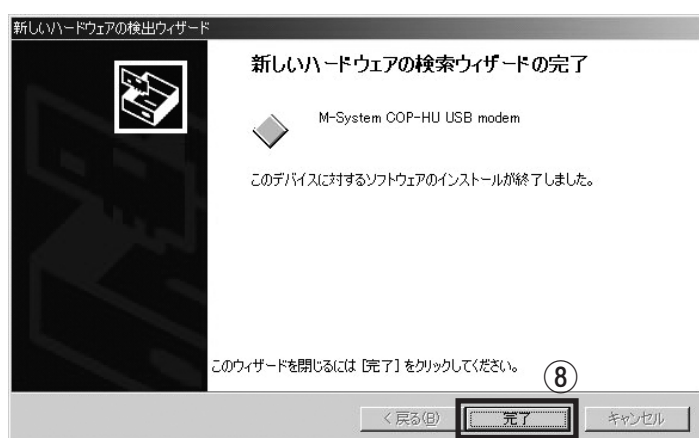


⑧ **完了** をクリック

### 3.2.2 ポートの設定


本ドライバソフトウェアは、空いている番号のCOMポートに自動的に割り当てられますが、それを参照、設定変更することができます。

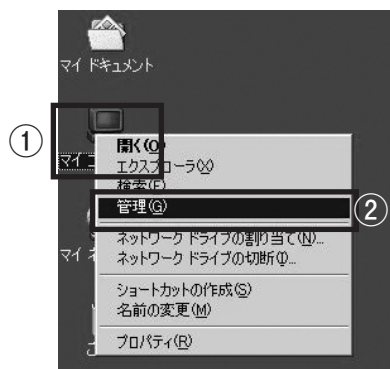


- ① **マイコンピュータ** を右クリック
- ② **管理 (G)** をクリック

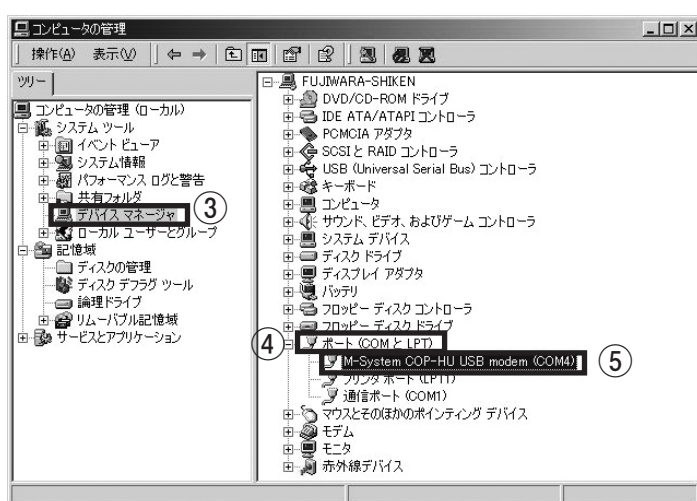

- ③ **デバイスマネージャ** をクリック
- ④ **ポート (COMとLPT)** をクリック
- ⑤ **M-System COP-HU USB modem** をダブルクリック

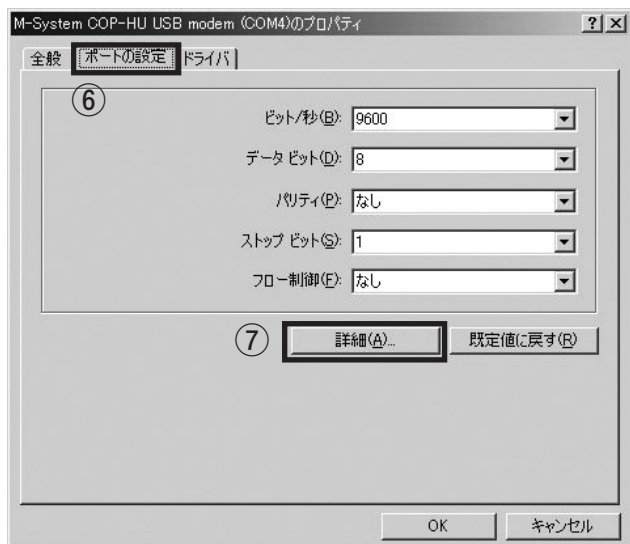

- ⑥ **ポートの設定タブ** を選択
- ⑦ **詳細設定 (A)** をクリック

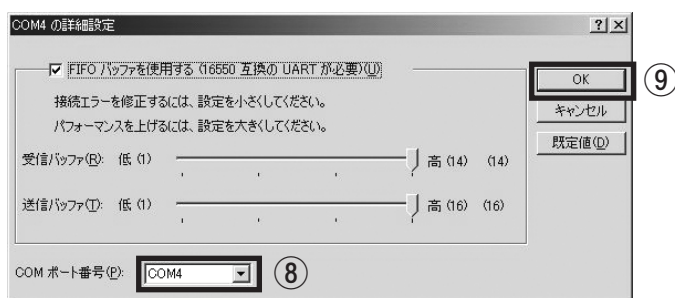

- ⑧ **COMポート番号 (P)** でCOMポート番号の割り当てを変更できます。
- ⑨ **OK** をクリックして変更を適応します。

### 3.3 Windows 7～11、Windows Vistaの場合

#### 3.3.1 インストール手順

(注1)インストールはインターフェースをPCのUSBポートに接続しない状態で行ってください。  
 (注2)以下の作業は、管理者権限を持つユーザーでログインして行ってください。

CD-ROM内の“EL2310 Interface Driver”⇒“COP-HUWin7,Vista”⇒setup.exeを起動してください。インストール作業が開始されます。

※下記のような画面が表示された場合、インストールを許可する選択を行ってください。

##### ■Windows 7～11の場合



はい (Y) をクリック

##### ■Windows Vistaの場合



続行 (C) をクリック



インストール (I) をクリック


※ インストール中に左記のような表示がされることがあります。本ドライバソフトウェアはMicrosoft社のWindowsロゴテストを受けておりませんが、動作に問題は有りません。

### 3.3.2 USBを認識させる

ドライバをインストールした後、インターフェースをPCのUSBポートに接続すると、PCがインターフェースを認識します。



(注)インターフェースをPCに認識させた後、異なるUSBポートにインターフェースを接続すると再度認識が行われるため、別のCOMポート番号に割り当てられますので、同じUSBポートに接続して使用することをお勧めします。

インターフェースを接続し、しばらく待つと下記のように画面右下にメッセージが表示され、自動的にインターフェースが使用できるようになります。

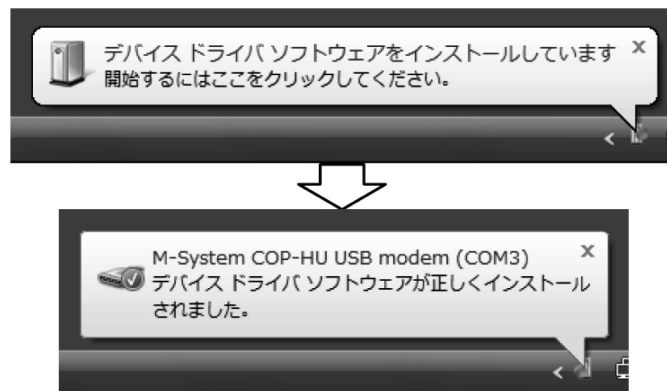

### 3.3.3 ポートの設定

インターフェースは、空いているCOMポート番号に自動的に割り当てられますが、それを参照、設定変更することができます。

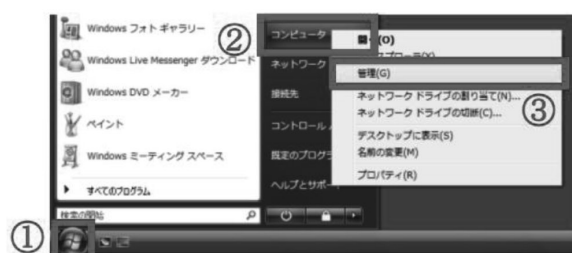

- ① スタートメニュー をクリック
- ② マイコンピュータ を右クリック
- ③ 管理 (G) をクリック

- ④ 続行 (C) をクリック

※ OSの設定により、本画面は表示されないこともあります。その場合は本手順をスキップして次の手順に進んでください。

- ⑤ デバイスマネージャ をクリック
- ⑥ ポート (COMとLPT) をクリック
- ⑦ M-System COP-HU USB modem をダブルクリック

- ⑧ ポートの設定 をクリック
- ⑨ 詳細設定 (A) をクリック

- ⑩ COMポート番号 (P) でCOMポート番号の割り当てを変更できます。
- ⑪ OK をクリックすると変更を適用します。

当取扱説明書の記載内容は、性能・品質改良に伴い  
予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

2024. 09 改訂△  
2011. 11 初版  
E-020IMC-3(1)



株式会社 オーバル

●本 社  
☎(03)3360-5141,5151  
FAX(03)3365-8601

●横浜事業所  
☎(045)785-7260  
FAX(045)781-9920